


IRIS

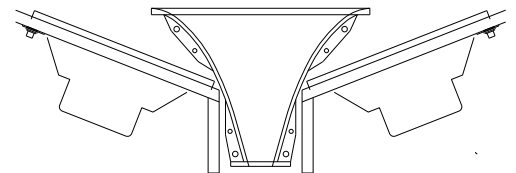

CARACTERISTICAS

Fusion Iris es un sistema diseñado para múltiples aplicaciones en el campo del espectáculo, así como en el amplio mundo de las instalaciones profesionales. Cuenta con dos woofer de 8" dispuestos en simetría axial a una guía de ondas elíptica/cónica de 60°, acoplada a un driver BMS de diafragma anular.

El ultracompacto gabinete puede responder de 60 a 20 KHz. Su controlador pasivo asegura un óptimo punto de cruce, la alineación de tiempo y la protección de los componentes.

Fusion Iris incluye un completo conjunto de accesorios de rigging, que contempla tanto su instalación en paredes y techos, con múltiples opciones de angulación, así como volado o stack en situaciones Touring.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Pasivo /2 way
Respuesta en Frecuencia	60 Hz - 20 kHz
AES / Program Power	500w / 1000w
Maximum SPL	137 dB
Cobertura	Cónica: 60°
Angulo	35°
Componentes	LF: 2 x 8" neodymium HF: 1 x 1.75" neodymium anular compression driver
Impedancia nominal	8 Ohm
Conectores	IN: Neutrik SpeakON [®] LINK: Neutrik SpeakON [®]
Rigging	16 x M6 Inserto roscado 2 x 35 mm Acople universal
Peso	15 kg
Gabinete	Multilaminado 12 y 15 mm
Terminación	Pintura de poliuretano catalizado color negro Acero 1.2 mm de espesor con espuma interior de 8 mm impermeable

