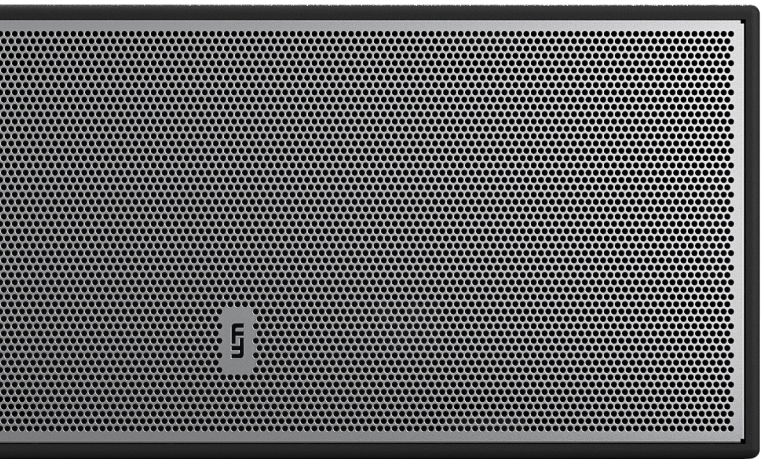

La extraordinaria profundidad de los subgraves STANICH

01
Los sistemas de subgraves FLOOR y FLOOR/SOLO han sido diseñados para proporcionar un complemento extendido en bajas frecuencias en correspondencia con los sistemas de altavoces STANICH. Ambos sistemas incorporan motores de muy amplia excursión en recintos reforzados para soportar el gran movimiento de aire que proporcionan. Escalables, de gran versatilidad, los subgraves de la familia STANICH otorgan una altísima presión sonora, extraordinaria dinámica y profundidad con muy baja distorsión. Una eficaz herramienta, escalable, para cubrir espacios pequeños, medianos y grandes, megadiscos, conciertos en vivo, teatros, pubs, eventos en interiores o al aire libre. Los reproductores de bajos FLOOR y FLOOR/SOLO comparten el mismo diseño de carga frontal. Ambos se pueden combinar y apilar unos con otros manteniendo los mismos sistemas de encastres y la misma coherencia acústica.

02
Los complementos de graves de STANICH están construidos bajo estándares internacionales utilizando procesos industriales que brindan robustez y solidez al producto. Construídos con multilaminado de guatambú de 18 mm, los recintos incorporan múltiples refuerzos en su interior, aptos para soportar condiciones de alta exigencia.

FLOOR

FULL PRODUCT CODE

#FLR(1/2)101LW0EAR

TIPO DE PRODUCTO	LINE-ARRAY (LW)
CATEGORÍA DE PRODUCTO	TOURING (101)

ACCESORIOS

DOLLY

FULL PRODUCT CODE

#DL01FLR1101LA

RESPUESTA DE FRECUENCIA

El FLOOR puede responder desde 25 hasta 160 Hz. Incorpora dos motores de 18” de gran excusión con una potencia de salida de 4800 Wts y una impedancia de salida de 4 Ohm. El sistema FLOOR llega a otorgar un SPL de 144 db.

FLOOR (DOBLE 18”)

Con dinámica maximizada y manejo de extrema potencia, el motor de subgraves FLOOR es un refuerzo de gran rendimiento para eventos a mediana y gran escala. El FLOOR puede combinarse para elegir entre configuraciones estándar o cardioides, creando una variedad de patrones de directividad adaptados a cada necesidad específica. El sistema incorpora una carro reforzado para trasportarlo y resguardarlo de rasguidos en su parte inferior cuando trabaja sobre piso.

PROPIEDADES FÍSICAS				
FLOOR	Ancho	1230 mm	Peso	86 kg
	Alto	580 mm	Construcción	Multilaminado 18 mm
	Profundidad	620 mm	Terminación	Poliuretano catalizado Negro
			Reja frontal	Acero 1.6 mm
Rigging	Puntos de soporte	4		
	Inserto roscado	8 x M10		
	Acople universal	1 soporte de 35 mm		
Entrada	4 x Neutrik® Speakon®			

PROPIEDADES ACÚSTICAS	**FLOOR**
RIAA	25 Hz – 160 kHz
SPL Pico / Máximo	144 db
TRANSDUCTORES	
Altavoces	2 x 18” Ultra Low Dist. Woofer
Impedancia Nominal	4 ohm
Diámetro de la Bobina	4”
Capacidad de Potencia AES	2.400 W (AES)
Capacidad de Potencia Programa	4.800 W